


# Typ 663 K

## Hysteresekupplung Hysteresis coupling

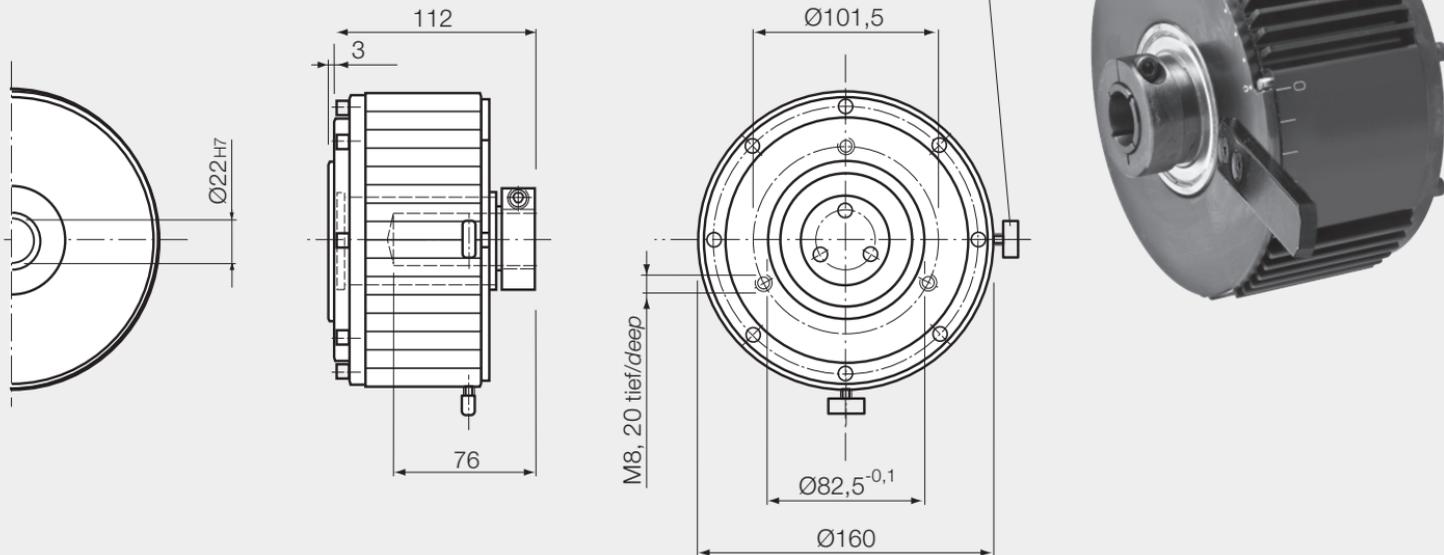

Typ Type	Drehmoment Torque (Nm)	Trägheitsmoment Inertia (kg x m <sup>2</sup> x 10 <sup>-5</sup> )	zulässige Verlustleistung Power dissipation (W) max.	Drehzahl <sup>2)</sup> r.p.m. <sup>2)</sup> (min <sup>-1</sup> ) max.	Gewicht Weight (kg)
663 K	0,23 - 7,8	138	150	1000	8,2
663 K	andere Bohrungsabmessungen auf Anfrage / other bore dimensions on request				

Die Kupplungen sind ausgelegt für einen Temperaturbereich von -30 bis +85 °C.  
The couplings are designed for a temperature range of -30 to +85 °C.